LIKSOL HOSEPUMP H1

СМАЗКА НА ГЛИЦИРИНОВОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИХ ШЛАНГОВЫХ НАСОСОВ

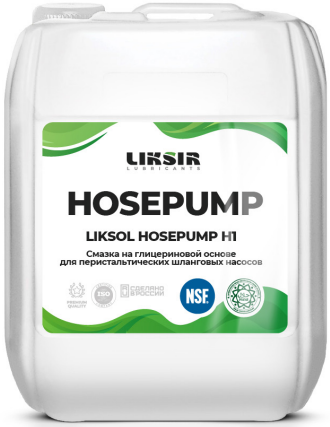

ОПИСАНИЕ

Специально разработанная пищевая смазка на основе глицерина.

Смазка способствует передаче тепла от шланга к корпусу насоса для увеличения срока службы шланга.

Применяется в широком температурном диапазоне и остается стабильной при продолжительной работе.

Имеет синий цвет и может использоваться при температурах от -40°C до 100°C.
Работает в качестве охлаждающей жидкости, равномерно распределяя и отводя выделяемое тепло.

Жидкость абсолютно безвредна и может использоваться в пищевой промышленности.
Характерны свойства защиты от коррозии, предотвращают ржавление поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для шланговых насосов, в которых шланг прижимается к корпусу при помощи башмаков, установленных на роторе; конструкция разработана для тяжелых индустриальных применений с давлением нагнетания до 16 Бар

ПРЕИМУЩЕСТВА

- широкий температурный диапазон применения
- исключает образование отложений
- превосходная стойкость к окислению продлевает срок службы масла
- отличные противоизносные свойства
- прекрасная деаэрирующая способность снижает пенообразование и его негативные последствия
- низкая температура застывания обеспечивает оптимальную подачу масла в систему в холодном состоянии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSOL HOSEPUMP
Цвет	-	визуально	зелёный
Плотность при 20 °C	г/см^3	ГОСТ 3900	1,245
Динамическая вязкость при 20 °C	мПа*с	ГОСТ	647
Кинематическая вязкость при 25 °C	мм^2/с	ГОСТ 33	520
Растворимость в воде	-	ГОСТ 7822	полностью растворима
Кислотность, pH	-	ГОСТ 31933	нейтральная
Температура кипения	°C	ГОСТ 4333	260
Температура горения	°C	ГОСТ 4333	370
Температура вспышки	°C	ГОСТ 4333	100
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-30

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением смазочных материалов LIKSOL необходимо ознакомиться с инструкцией по замене масла и смазки узлов, разработанной производителем оборудования.

Несмотря на то, что смазочные материалы LIKSOL могут быть совместимы с некоторыми маслами других производителей, во избежание снижения характеристик и свойств, а также для достижения максимальной производительности рекомендуется тщательно очистить и промыть системы со смазочными материалами перед их заменой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света в плотно закрытой таре в проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА

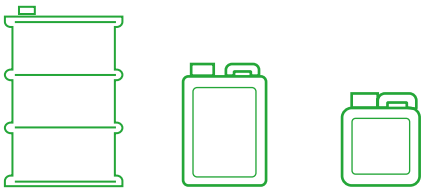

205л **20л** **5л**

В металлической герметичной бочке класса А объёмом 205 литров, пластиковой герметичной таре объёмом 20 литров, 5 литров.

LIKSIR LUBRICANTS

ООО «ЛИКСИР» 398037, Россия,
г. Липецк, Трубный пр-д, влд. 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

liksir.ru

СДЕЛАНО В РОССИИ

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.